


二路HDMI/SDI直錄播主機

VRE-02HS



產品規格	
最大幀數	1920×1080p@60/50fps
錄影模式	硬體壓縮、即時影像
影音輸入介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 影像 <ul style="list-style-type: none"> • 1×BNC for 3G / HD / SD-SDI • 3×BNC for YPbPr / CVBS / S-Video • 1×DVI-I for DVI-D / HDMI and DVI-A / VGA • 1×HDMI ● 聲音 <ul style="list-style-type: none"> • 1×RCA for Analog L / R Audio • SDI / HDMI / DVI - D Embedded Audio • 1×3.5 mm Phone Jack
影音輸出介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 影像 <ul style="list-style-type: none"> • 1 × HDMI (PGM)
影像規格	<ul style="list-style-type: none"> ● H.264 / H.265 / AVC, Baseline / Main / High Profile *每個串流可配置Bit Rate 32Mbps ● 支援輸入解析度 1920×1080 (P60 / P50 / P30 / P25 / P24 / i60 / i50) 、 1280× 720 (P60/P50) 、 1280×1024 (P60) 、 1280×960 (P60) 1024×768 (P60) 、 800×600 (P60) 、 720×480 (P60/i60) 、 640×480 (P60) 、 720 ×576 (P50 / i50) ● 輸出 調整範圍從 320×240 到 1920×1080 (P60) *Output Include Down Scaling.
聲音規格	<ul style="list-style-type: none"> ● AAC-LC ● 可調位元速率：32Kbps~384Kbps ● 取樣頻率：48KHz, 16bit
網路規格	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 × RJ45 接頭 · 提供 10/100/1000Mbps 網速 ● DHCP client ● Wifi : 802.11b / G / N 、 Support 150Mbps PHY Rate *選配
支援串流格式	<ul style="list-style-type: none"> ● TS over UDP (支援Unicast與Multicast) ● RTSP Over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Stream) ● RTMP (Publish) ● HLS
細項功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 動態參數設定 ● RS485 ● 1 × USB3.0 (可用於儲存錄製影像) ● Web UI ● 韌體更新 ● LED 指示燈 ● 導播機模式 <ul style="list-style-type: none"> • 全螢幕 • 畫對畫 (Selectable CH1 : SDI, CH2: YPbPr / CVBS / S - Video / DVI - I / HDMI) • 畫中畫 (Selectable CH1 : SDI, CH2: YPbPr / CVBS / S - Video / DVI - I / HDMI)
錄製格式	MP4 / TS / MOV
電源	DC 12V / 2A
外觀尺寸	150(長) x 82(寬) mm

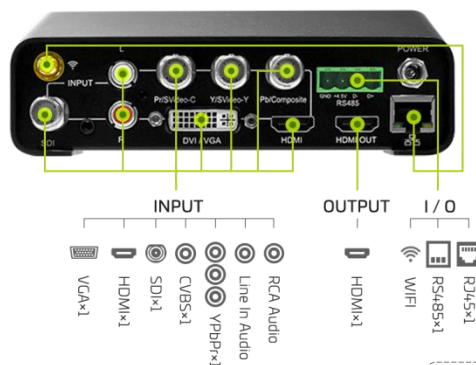

經銷商