

TN-1216P

Standalone NVR w/ PoE

PoE NVR



TN-1216P 是一款高畫質 16 路的 H.265 網路型錄影主機 (16路 PoE 供電)，提供 4K 實時顯示和錄製，內建影像管理軟體，支援 ONVIF 協定的網路攝影機進行即時錄影、攝影機搜尋以及獨立調整各路攝影機參數設定。

除此之外，可搭配網頁瀏覽器、影像管理系統、行動裝置APP 使用，讓使用者輕鬆打造滴水不漏的安控環境。

H.265 壓縮技術

H.265 壓縮技術不僅大大減少錄影所需空間，還同時減少傳輸頻寬，讓影像傳輸更有效率，並允許儲存更多影像資料。




大容量硬碟儲存空間

TN-1216P 最高可支援 16TB 的硬碟，或可透過 eSATA 介面外接硬碟陣列來擴展存儲容量，提供使用者大量的儲存空間。

次螢幕顯示

除了透過 HDMI 埠做主螢幕輸出，使用者還可以指定次螢幕輸出來顯示即時畫面、跳台畫面或事件畫面。

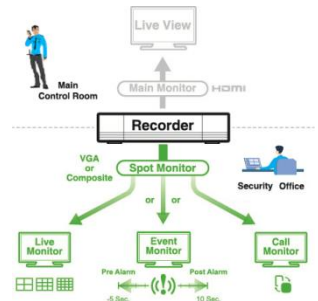

自訂警報通知情境

情境設定讓使用者可以自訂事件觸發警報的條件以及動作，或者也可以直接採用內附範本來設定警報觸發與通知。

事件影像與設備狀態即時推播 (APP)

完美整合行動裝置軟體，讓您可藉由智慧型行動裝置，進行即時遠端監看，接收推播訊息包含警報事件影像推播、影像斷訊或硬碟偵測失敗等等狀態訊息通知。



事件自動跳出 / 預覽

畫面右側會列出所有偵測到的事件及事件符號，讓使用者可以快速辨識事件類型。最新一筆事件會特別閃爍顯示，點選其中一筆事件記錄就會自動跳出影像預覽。

經銷商

TN-1216P

16CH H.265 NVR w/ 16CH PoE



產品規格

硬體		
影像輸入		16 個帶 PoE 功能的LAN 埠
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (1080P / 次螢幕顯示)
	Composite	支援 (次螢幕顯示)
影像輸出解析度		16CH 模式: 1080P, 9CH 模式: 4K2K
聲音輸入 / 輸出		輸入 x 1 (mic in) / 輸出 x 1
警報輸入 / 輸出		輸入 x 4 / 輸出 x 1
RS485		支援
硬碟容量*		16TB SATA 硬碟 x 2, 或 16TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接硬碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	POE 埠	10/100 Mbps x 16 (IEEE802.3af)
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
本機 / 遠端顯示模式		16CH
本機 / 遠端回放模式		16CH
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		480 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		80Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
多點傳播 (Multicast)		支援
無縫錄影**		支援
快速上網服務		支援
IVS 智慧影像分析**		支援 (16CH)
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA 或 Composite)
警報情境設定		支援
警報自動跳出 / 預覽		支援
免費DDNS 服務		支援

*硬碟為選購配備 **當連接的攝影機有支援時方能使用


網路

通訊協定	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF 相容性	支援
最大連線人數	40
遠端登入	1) 網頁瀏覽器: Windows Edge、Internet Explorer、Google Chrome 和 Safari 2) 手機 APP: 支援 iOS 和 Android 系統


一般

電源	DC54V / 3.3A (±10%)
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%
尺寸	319.5mm x 255mm x 52mm (±5mm)
淨重	2kg
最低電腦瀏覽需求	<ul style="list-style-type: none"> Intel core i3 或更新版本, 或者同等級AMD 2GB RAM AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM Windows 10, Windows 8, Windows 7 & Windows Vista, DirectX 9.0 或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本
選購配件	USB 遙桿 / SATA 轉 eSATA 介面轉接線
認證	CE / UL (Power Adapter)

尺寸圖

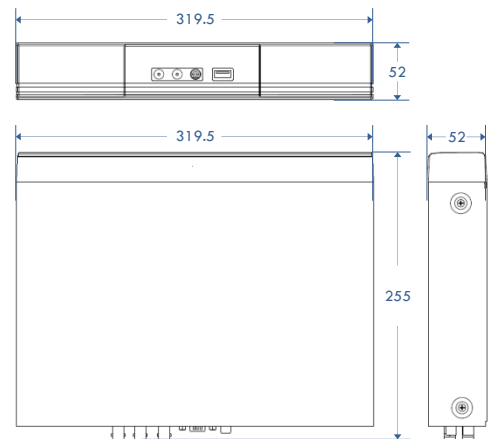

背板

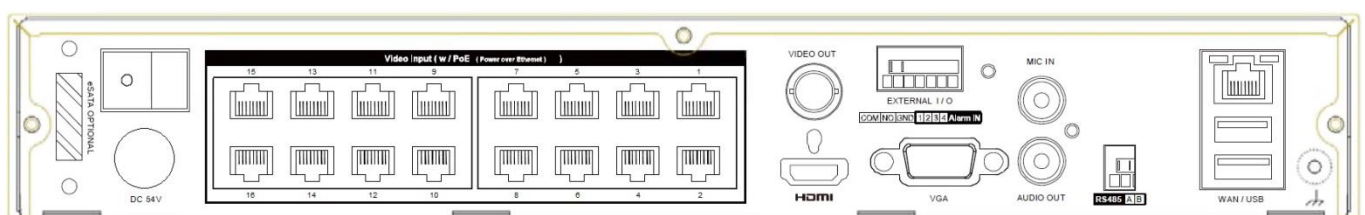

經銷商