

HDMI 轉 USB 轉換器

HDMI-TU3 (4K)

HDMI-TU3 為 USB3.0 影像擷取器, 採用 UVC 規格設計, 支援 Windows / Mac / Linux 作業系統, 作業系統內建 UVC 驅動程式, 不需手動安裝驅動程式, 可隨作業系統自動更新, 隨插即用安裝容易。

HDMI-TU3 可即時擷取 HDMI 訊號來源, 最高支援 4K@30fps, 同時提供一組 3.5mm 立體聲音輸入端子, 可另外連接外部音源 (Line-in / Mac in), 可支援視訊會議軟體 (如 Microsoft Skype, Microsoft Teams, Microsoft Lync, Zoom, Cisco Webex...等) 及影像直播平台 (如 Facebook, YouTube, Twitch, IBM Cloud Video...等), 並提供免費影像擷取軟體, 即時錄影 / 預約錄影 / 串流直播 / 擷圖拍照功能一應俱全。




功能特色

- ✓ 採用 USB3.0 (Type-B) 介面, UVC 免驅動程式設計, 可搭配桌機及筆電使用, 支援 Windows / Mac / Linux 作業系統
- ✓ 提供一組 HDMI 訊號輸入端子, 解析度最高支援 3840x2160p @30/25fps 或 1920x1080p @120/100/60/50/30/25fps
- ✓ 支援高畫質無壓縮 YUY2 / NV12 影像輸出格式
- ✓ 支援 H.264 (AVC) / H.265 (HEVC) 編碼錄影格式
- ✓ 提供一組 3.5mm 聲音輸入端子, 可選擇 HDMI 內嵌音源 / 外部音源 (Line in / Mic in) 輸入 / 混音模式, 聲音取樣率最高支援立體聲 / 48KHz / 16bit
- ✓ 具 LED 狀態燈號提示功能, 快速判斷HDMI輸入訊號是否正常
- ✓ 內附中文版影像擷取軟體, 支援 RTSP / RTMP / HLS / NDI 各種主流的直播串流協定, 並提供動態錄影 MP4 / AVI / TS / MPG / FLV (CBR / VBR) 格式, 並支援預約排程錄影功能
- ✓ 支援單張拍照 BMP / JPG 格式
- ✓ 提供 CG 多圖層編輯功能, 可即時重疊照片及 Logo 圖檔
- ✓ 提供對應鍵盤熱鍵, 快速使用操作
- ✓ 金屬材質外殼設計, 堅固耐用, 散熱性佳
- ✓ 台灣設計製造

產品規格

- ✓ 輸入最高解析度 3840x2160p@30/25fps, 1920x1080p@120/100fps
- ✓ 錄影模式 即時軟體壓縮
- ✓ 影音傳輸介面 USB3.0
- ✓ 影像輸入介面 HDMI 1.4a x 1 *不支援 HDCP 來源訊號
- ✓ 影像格式 YUY2, NV12
- ✓ USB3.0 錄影編碼格式
 - NV12: 3840x2160p@30/25fps, 1920x1080p@120/100fps, 2560x1440p@60/50/30/25fps
 - NV12, YUY2: 1920x1080p@60/50/30/25fps, 1280x720p@60/50/30/25fps, 720x576p@60/50/30/25fps, 720x480p@60/50/30/25fps, 640x480p@60/50/30/25fps
- ✓ 音訊輸入介面 HDMI x 1 輸入音訊, 3.5mm 輸入音訊
- ✓ 音訊格式 立體聲 / 16 位元 / 48000Hz
- ✓ 系統需求 Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (32-bit & 64-bit) / Linux / Mac OS

產品應用

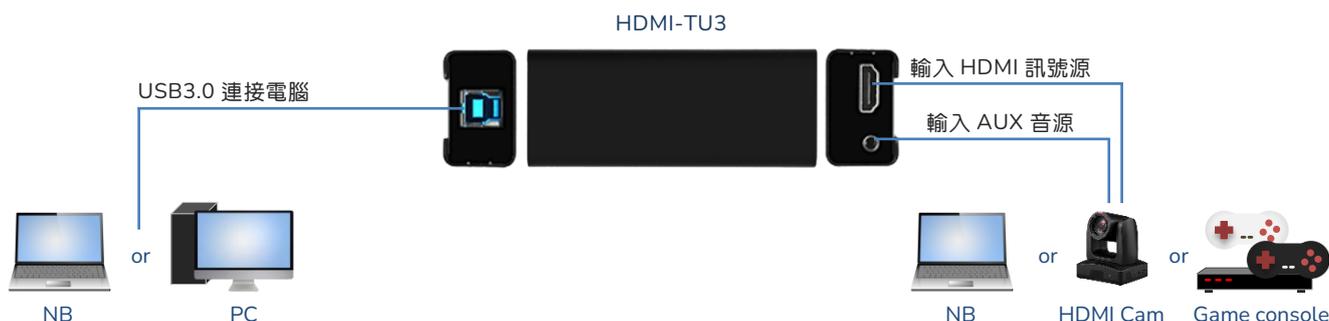

*包裝內容: HDMI-TU3 x 1, USB3.0 連接線 x 1, 3.5mm轉RCA立體聲音源線 x 1

經銷商