

# 五百萬紅外線槍型攝影機

## AC-525B




- ✓ 四合一 HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 影像輸出
- ✓ 2560 x 1944 UHD 高畫質影像
- ✓ 1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor 影像感光元件
- ✓ 低照度及超高寬動態範圍
- ✓ OSD 多功能選單支援單軸控制技術 (UTC)
- ✓ 超長距離，即時監控，同軸電纜信號傳輸距離超過300米
- ✓ 內置4000V、防雷、防浪湧和防突波保護
- ✓ 防護認證等級 IP68、IK10
- ✓ 支援白平衡(ATW)、訊號增益(AGC)、逆光補償(BLC)、雜訊抑制(DNR)、數位寬動態(D-WDR)… 等影像設定功能
- ✓ 高功率高亮度 IR LEDs，內建日夜兩用濾光片(ICR)，支援 Smart IR，紅外線投射距離約20~30米




|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 感光元件     | 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor                                                                                         |
| 有效像素     | 2560 (H) × 1944 (V)                                                                                                     |
| 影像解析度    | 5MP : HDTVI / AHD : 20fps @ 2560 × 1944<br>4MP : HDCVI / HDTVI / AHD : 25/30fps @ 2560 × 1440<br>CVBS : 30/25fps @ 960H |
| 電子快門     | 自動 : 1/25s ~ 1/50,000s                                                                                                  |
| 最低照度     | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR On                                                                             |
| 影像格式     | NTSC / PAL                                                                                                              |
| 影像輸出     | 1 BNC (1.0Vp-p/75 ohm), HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS, 可選                                                                  |
| 影像開關     | 指撥開關                                                                                                                    |
| OSD選單    | 支援透過主機 UTC 功能直接控制                                                                                                       |
| SMART IR | 自動                                                                                                                      |
| 日夜模式     | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 / 外部控制                                                                                               |
| 曝光模式     | Global / BLC (1~9) / FLC (1~9)                                                                                          |
| 白平衡      | ATW / MWB (紅/藍增益: 1~127)                                                                                                |
| 雜訊抑制     | 2D DNR : 1~16可調                                                                                                         |
| 寬動態      | D-WDR : 開 / 關                                                                                                           |
| 影像調整     | 亮度 (1~20可調), 對比度、銳度、飽和度 (1~16可調)                                                                                        |
| 其他功能     | AGC, ATW, BLC, FLC, DNR, D-WDR                                                                                          |
| 鏡頭類型     | 3.6mm @F2.0 (6mm, 8mm 可選)                                                                                               |
| 可視角度     | 水平 : 87.2° ; 垂直 : 49.9°                                                                                                 |
| IR LED   | 2 PCS SMD Array IR LEDs                                                                                                 |
| 紅外線投射距離  | 約20~30米                                                                                                                 |
| 電 源      | 12 VDC ± 10%                                                                                                            |
| 消耗功率     | <5W                                                                                                                     |
| 工作溫度     | -20°C ~ 60°C / 10%~90%RH                                                                                                |
| 產品尺寸     | L: 183.7 x Ø69 mm                                                                                                       |
| 傳輸距離     | 超過 300M (使用75-3同軸電纜情況下)                                                                                                 |
| 產品認證     | CE, FCC, IP68, IK10                                                                                                     |
| 材 質      | 金屬                                                                                                                      |

### 影像切換



### 尺寸圖(mm)

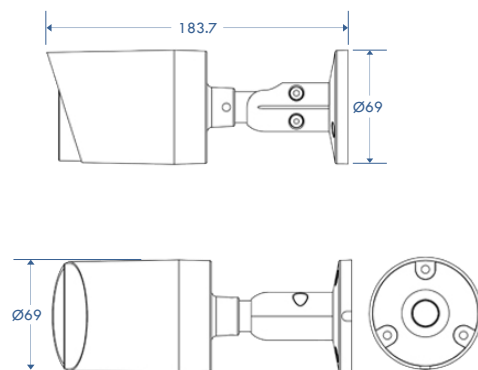

### 選購配件



➤ 線路收納盒