

CB5530-PTZ



產品規格	
感光元件	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor
有效像素	2592(H) × 1944 (V)
最低照度(感光度)	彩色: 0.01 Lux @F1.2 (自動增益開啓), 黑白: 0 Lux (紅外線開啓)
電子快門	自動, 手動: 1/10s ~ 1/10,000s (日夜可調整)
鏡頭類型	2.8mm ~ 12mm @F1.4 電動變焦
可視角度	水平: 101.7° ~ 33.5°; 垂直: 52.5° ~ 18.8°
影像輸出	N/A
輸入輸出控制	輸入 x1 / 輸出 x1 (選配)
音訊輸入輸出	輸入 x1 / 輸出 x1 (選配)
視訊格式	NTSC (60Hz) / PAL (50Hz)
音訊格式	G.711 / G.711A / AAC, 音量: 0~100可調整
數位寬動態	關 / 開: 0~255可調整
數位雜訊抑制	3D NR: 0~255可調整, 2D NR: 0~255可調整
白平衡設定	自動 / 手動 (紅、藍、綠增益: 0~255可調整)
電源	12 VDC ± 10% / PoE
耗電功率	<10W
工作溫度	-20°C ~ 60°C / 10% ~ 90%RH
產品尺寸	L: 168 x Ø68 mm
IR LEDs	
紅外線投射距離	6顆 SMD Array IR LEDs 投射距離約 20 ~ 30公尺並支援 Smart IR
紅外線切片濾光鏡	自動 (靈敏度 0 ~ 100可調整) / 手動 / 外部控制 / 時間控制 / 彩色 / 黑白
網路	
乙太網路	RJ45 (10/100 Base-T), 支援 PoE 802.3af/at
網路協議	HTTP, RTSP, FTP, NFS, SMTP, SSL, DHCP, NTP, IPv4, IPv6, P2P, Onvif
系統	
影像解析度	主串流: 15fps@ 2592x1944 25fps@ 2560x1440 / 2048x1520 / 2304x1296 30fps@ 1920x1080 / 1280x720 子串流: 30fps@ D1 / VGA / 640x360 / 480x360 / CIF
影像功能	亮度、對比度、飽和度、銳利度、逆光補償、強光抑制(0~255可調整), 防止人臉過曝(0~100可調整), 自動增益控制, 閃爍抑制, 去霧, 鏡像, 翻轉, 關燈靈敏度(0~100可調整), 影像模式選擇...等
OSD顯示	關 / 開: 標題, 時間, 星期, 解析度, 速率, 5個自定義標題 (max 33字) 可設定字體顏色背景 (6種), 字體大小 (3階), 顯示位置, 時間格式 (10種)
其他功能	隱私遮罩(4個), 密碼保護, 影像快照, 全螢幕監看
多組影像串流	有, 2組
影像編碼設定	High Profile / Main Profile / Base Profile
影像壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264
影像流量調整	VBR / CBR (主串流: 100Kbps~8Mbps; 子串流: 50Kbps~2Mbps)
I 幀間隔	1~200 可設定
位移偵測	支援, 靈敏度0~100可調整, 觸發錄影(mp4), 觸發拍照(jpg)
錄影功能	定時錄影, 位移偵測錄影: 觸發前1~5秒, 觸發後10~600秒可設定
觸發動作	郵件發送, 網路儲存, SD Card儲存 (選配)
軟體升級	可透過遠端網路連線更新
同時連接數	10人以上

PTZ

PTZ 功能	變焦, 焦距, 光圈, 方向控制, 操控速度 1~10段可調整
旋轉範圍	平移: 0° ~ 180° ; 傾斜: 0° ~ 55°
手動控制速度	平移: 0.5° ~ 20° / 秒; 傾斜: 0.5° ~ 10° / 秒
預設點	255個
巡航點	支援


選配功能

音訊輸入輸出	雙向對講、觸發聲音
D/I/O輸入輸出	外部觸發、觸發錄影、觸發拍照、警報輸出
SD Card 插槽	影像儲存、回放

其他

認 證	CE / FCC / IP66
測試文件	Onvif Profile S
軟 體	搜尋軟體 (IP Cam Utility) / SDK

尺寸圖

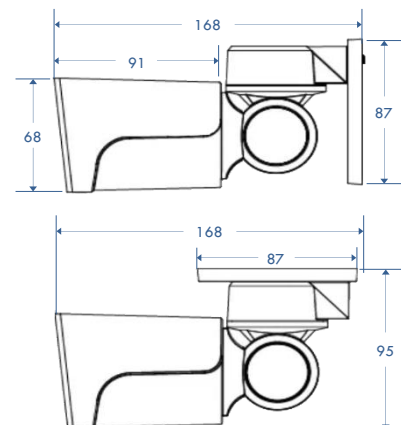

周邊選購配件



線路收納盒

